



Basic A
Troncatrice doppiatesta



Troncatrice a due teste con lame frontali; unità di sinistra fissa e unità di destra mobile a spostamento automatico

CONFIGURAZIONE DI SERIE

Struttura

- Basamento in acciaio elettrosaldato
- Rulliera di alimentazione abbinata a testa mobile
- 4 morse pneumatiche orizzontali

Unità di taglio

- Inclinazione elettronica tra 20° e 135° gestita da software
- Lubrificazione taglio a microgoccia con olio puro
- 2 lame Ø 500 mm incluse

Assi di lavoro (x-y-z)

- Movimenti assi comandati da motori brushless
- Spostamento testa mobile su guide rettificata

Console di comando

- Controllo computerizzato a 3 assi di ultima generazione su PC Windows (schermo touch-screen a colori 10,4") per la gestione dell'interfaccia operatore e degli assi elettronici
- Software HICAM 2 per il caricamento e l'esecuzione dei programmi di lavorazione; possibilità di lavorazione in lista e di visualizzazione dati profilo/pezzo
- Collegamento ethernet, wi-fi e teleassistenza
- Porte di rete RJ 45 – USB



Sicurezza/Ergonomia

- Protezioni integrali area di taglio con apertura/chiusura automatiche
- Risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Armadio elettrico

- Protezione IP 55

Capacità di taglio

90°
45°



155x155 mm
145x145 mm



220x140 / 270x100 mm
155x140 / 190x100 mm

Specifiche generali



500 mm



1,8 kW (x2)



1.600 kg



6.000x1.650x1.700 mm



SCHEDA TECNICA


Assi di posizionamento		Unità di taglio	
Asse X	Corsa	Diametro lama	500 mm
	4.600 mm	Diametro albero	30 mm
	Velocità	Numero di giri lama	2.800 giri/min
Asse Y e Z	20 m/min	Velocità max di taglio	6 m/min
	Inclinazione	Gestione uscita lama	Oleopneumatica
	20° - 135°	Potenza motore	1,85 kW
		Angoli di taglio	20°-135°

Alimentazione		Specifiche di taglio	
Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz	Lunghezza minima di taglio tra 2 lame	320 mm
Aria compressa	7 Bar	Lunghezza massima di taglio tra 2 lame	4.600 mm
Consumo d'aria per ciclo	28 NI	Tagli sotto e sopra misura possibili tramite software	




Opzionali

- Lama Ø 500 mm
- Supporto intermedio centrale
- Supporto finale profilo
- Coppia di morse verticali
- Nastro motorizzato trasportatore sfridi
- Rilevatore automatico altezza profilo
- Stampante etichette
- Protezione con fotocellule
- Tanica olio 25 l

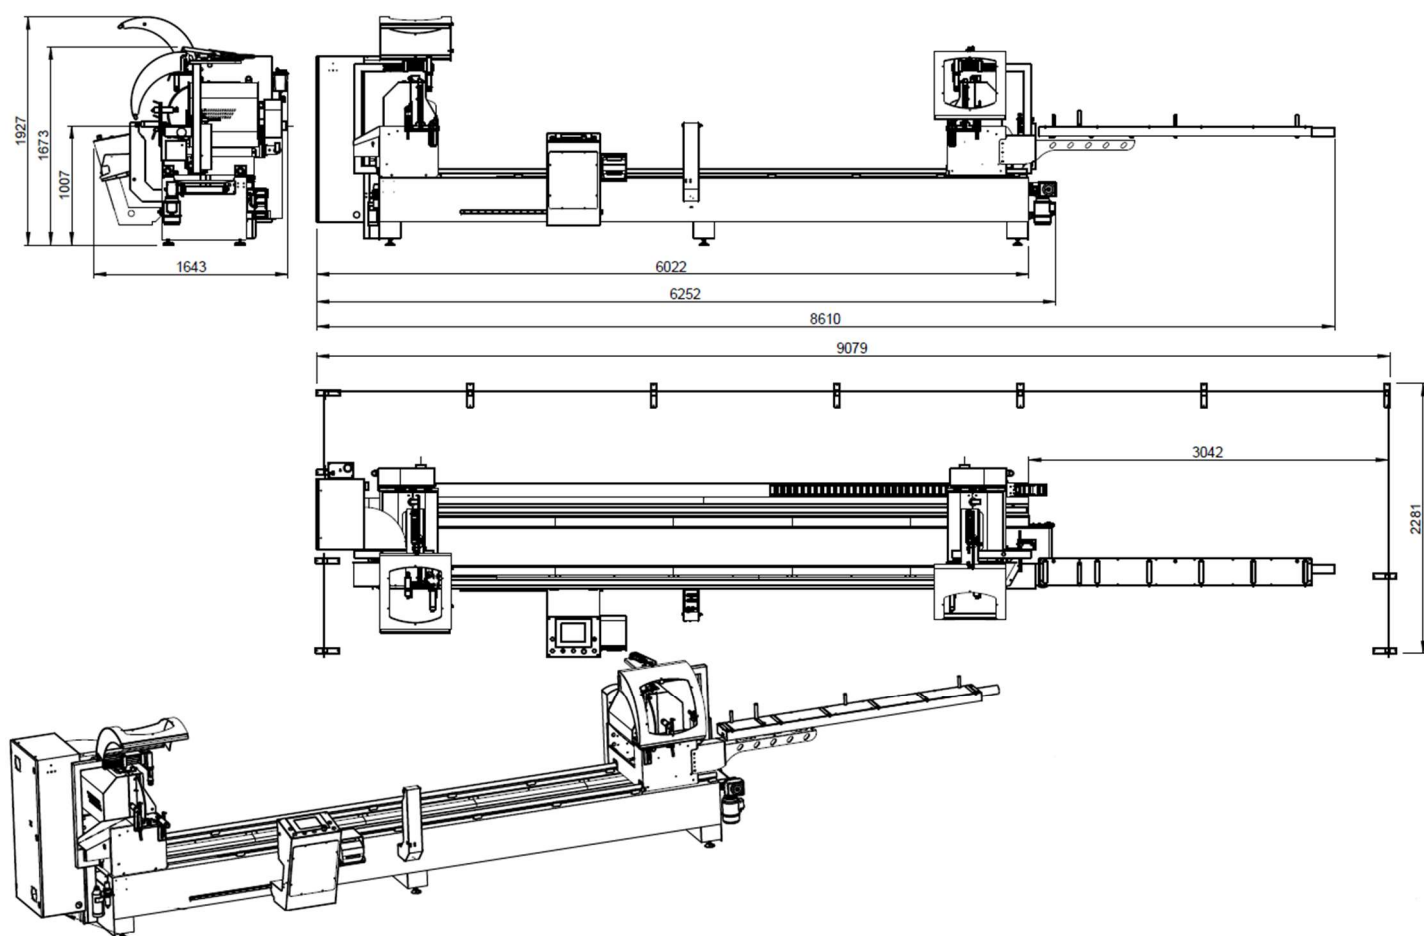

CUTTING DIAGRAM BASIC 500

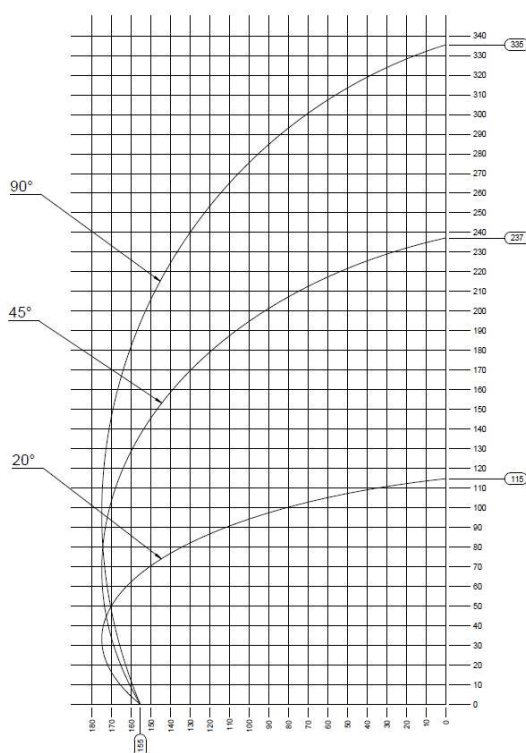



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com