



Basic P
Troncatrice doppiatesta



Troncatrice a due teste con lame frontali. Unità di sinistra fissa e unità di destra mobile a spostamento automatico

Struttura

- Basamento in acciaio elettrosaldato
- Rulliera di alimentazione abbinata a testa mobile
- 4 morse pneumatiche orizzontali

Unità di taglio

- Inclinazione pneumatica in 20°/ 45°/90°/135° gestita da software
- Battute meccaniche per gradi intermedi
- Lubrificazione taglio nebulizzata (Venturi)
- 2 lame Ø 500 mm incluse

Assi di lavoro (x-y-z)

- Movimenti assi comandati da motori brushless
- Spostamento testa mobile su guide rettificate



Console di comando

- Controllo computerizzato a 1 asse di ultima generazione su PC Windows (schermo touch-screen a colori 10,4") per la gestione dell'interfaccia operatore e degli assi elettronici
- Software HICAM 2 per il caricamento e l'esecuzione dei programmi di lavorazione; possibilità di lavorazione in lista e di visualizzazione dati profilo/pezzo
- Collegamento ethernet, wi-fi e teleassistenza
- Porte di rete RJ 45 – USB



Sicurezza/Ergonomia

- Protezioni integrali area di taglio con apertura/chiusura automatiche
- Risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Armadio elettrico

- Protezione IP 55

Capacità di taglio

90°
45°



155x155 mm
145x145 mm



220x140 / 270x100 mm
155x140 / 190x100 mm

Specifiche generali



500 mm



1,8 kW (x2)



1.200 kg



6.000x1.650x1.700 mm



SCHEDA TECNICA


Assi di posizionamento			Unità di taglio	
Asse X			Diametro lama	500 mm
	Corsa	4.600 mm	Diametro albero	30 mm
	Velocità	20 m/min	Numero di giri lama	2.800 giri/min
Asse Y e Z			Velocità max di taglio	6 m/min
	Inclinazione	20° - 135°	Gestione uscita lama	Oleopneumatica
			Potenza motore	1,8 kW
			Angoli di taglio	20°-135°

Alimentazione		Specifiche di taglio	
Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz	Lunghezza minima di taglio tra 2 lame	320 mm
Aria compressa	7 Bar	Lunghezza massima di taglio tra 2 lame	4.600 mm
Consumo d'aria per ciclo	33 NI	Tagli sotto e sopra misura possibili tramite software	




Opzionali	
• Lama Ø 500 mm • Supporto intermedio centrale • Supporto finale profilo • Coppia di morse verticali • Nastro motorizzato trasportatore sfridi	• Rilevatore automatico altezza profilo • Stampante etichette • Protezione con fotocellule • Tanica olio 25 l

Layout macchina

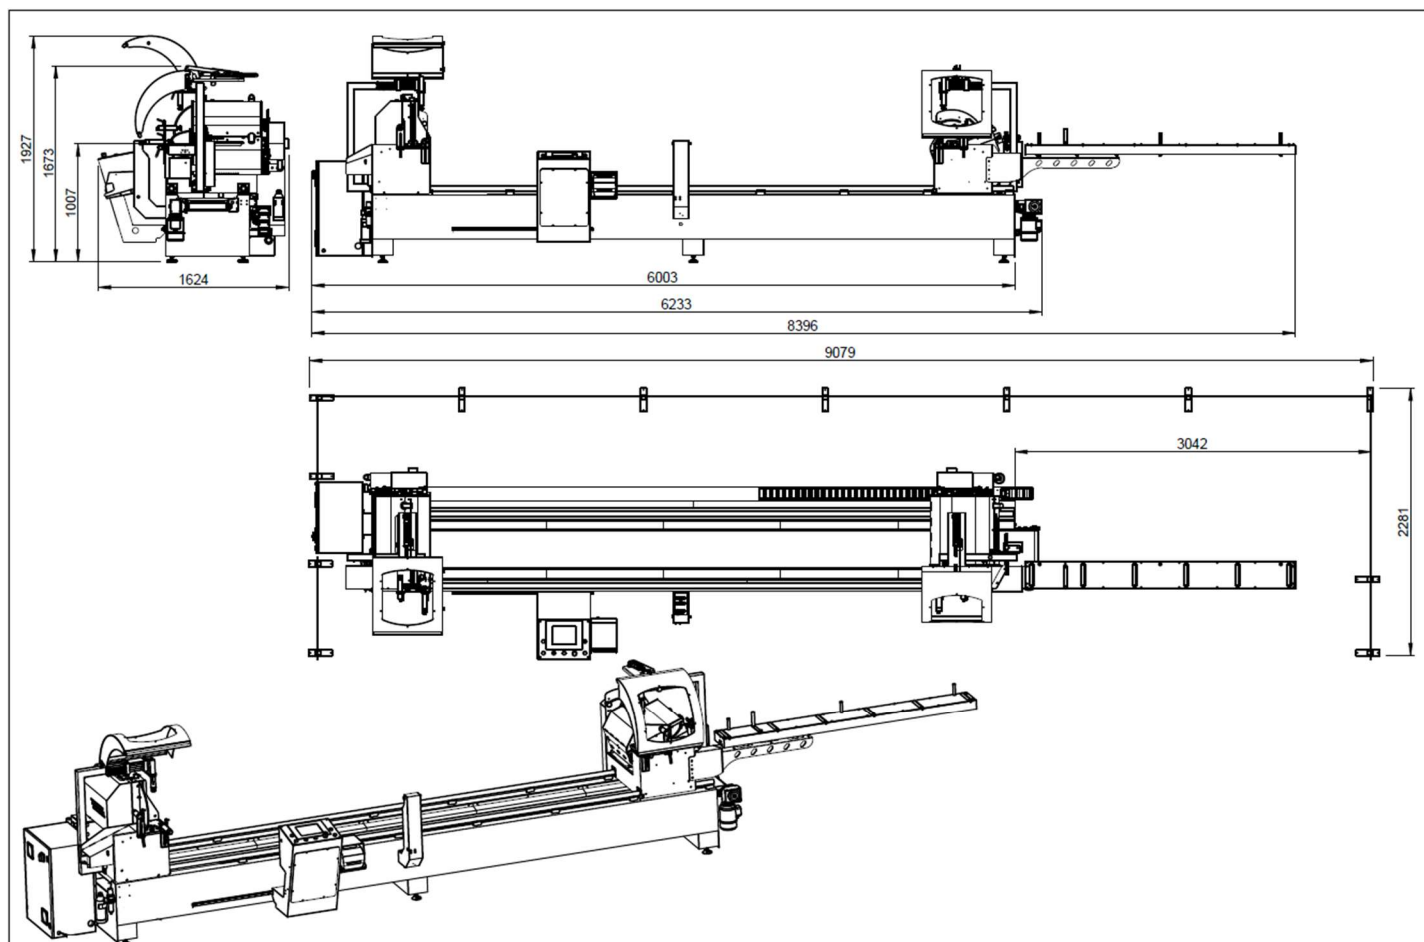

Diagrammi di taglio

CUTTING DIAGRAM BASIC 500

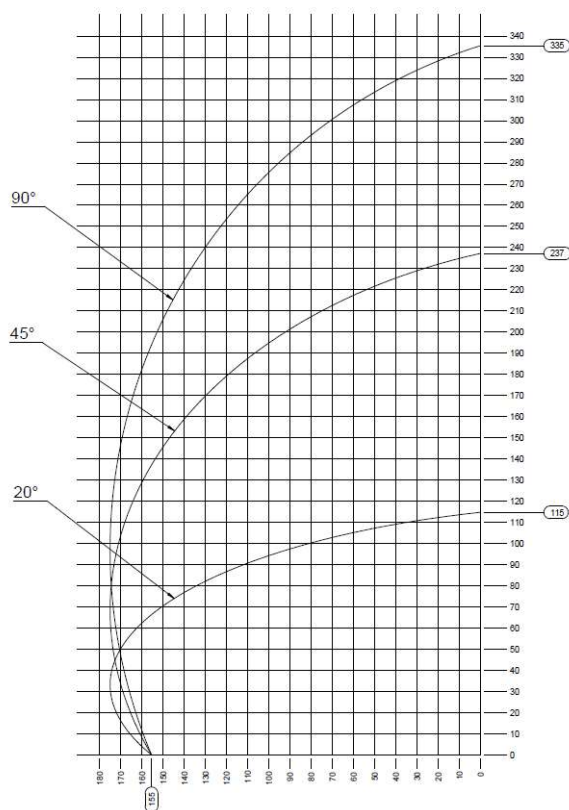



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com