



 **GEMMA**

Gotha
Troncatrice monotesta

Troncatrice monotesta con lama ascendente Ø 600 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura

- Basamento in acciaio elettrosaldato
- 2 morse pneumatiche verticali
- Rotazione del piano di lavoro
- Battute meccaniche per selezione rapida angoli 45°/90°/135°
- Battuta posteriore regolabile in profondità (guide lineari)



Unità di taglio

- Angoli di taglio da 10° a 170° e angoli intermedi
- Visualizzazione angoli di taglio su display digitale
- Lubrificazione taglio nebulizzata (Venturi)
- 1 lama in Ø 600 mm inclusa



Alimentazione

Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz
Potenza motore	3 kW
Pressione d'esercizio	7 Bar
Consumo d'aria per ciclo	10 NI

Unità di taglio

Diametro lama	600 mm
Diametro albero	30 mm
Numero di giri lama	2.800 giri/min
Velocità max di taglio	6 m/min
Velocità di avanzamento	Oleopneumatica
Angoli di taglio	10°-170°

Sicurezza/Ergonomia

- Protezioni integrali area di taglio
- Risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Capacità di taglio

		
90°	190X190 mm	245x100 / 470x60 mm
45°	145x145 mm	180x80 mm

Specifiche generali



600 mm



3 kW





310 kg




1.100x1.230x1.650 mm

Opzionali

- Lama Ø 600 mm
- Dispositivo laser per tracciature linee
- Morse orizzontali pneumatiche
- Cuffia pneumatica
- Tanica olio 25 l
- In 2000 – rulliera di carico 2 m
- In 3000 – rulliera di carico 3 m
- Out 3000 – rulliera digitale di scarico 3 m
- Out 4000 – rulliera digitale di scarico 4 m

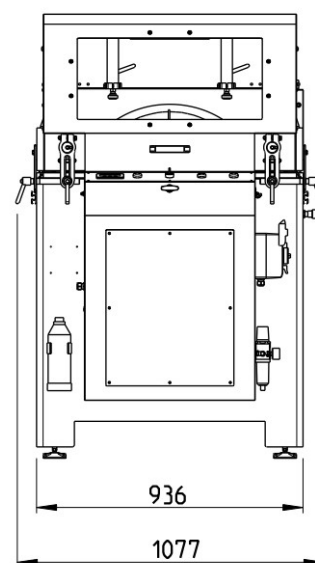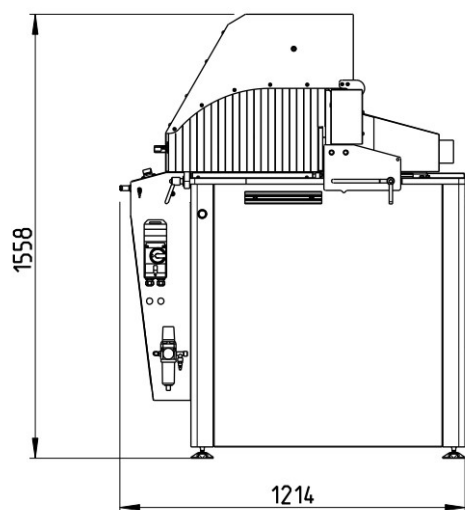

Diagrammi di taglio

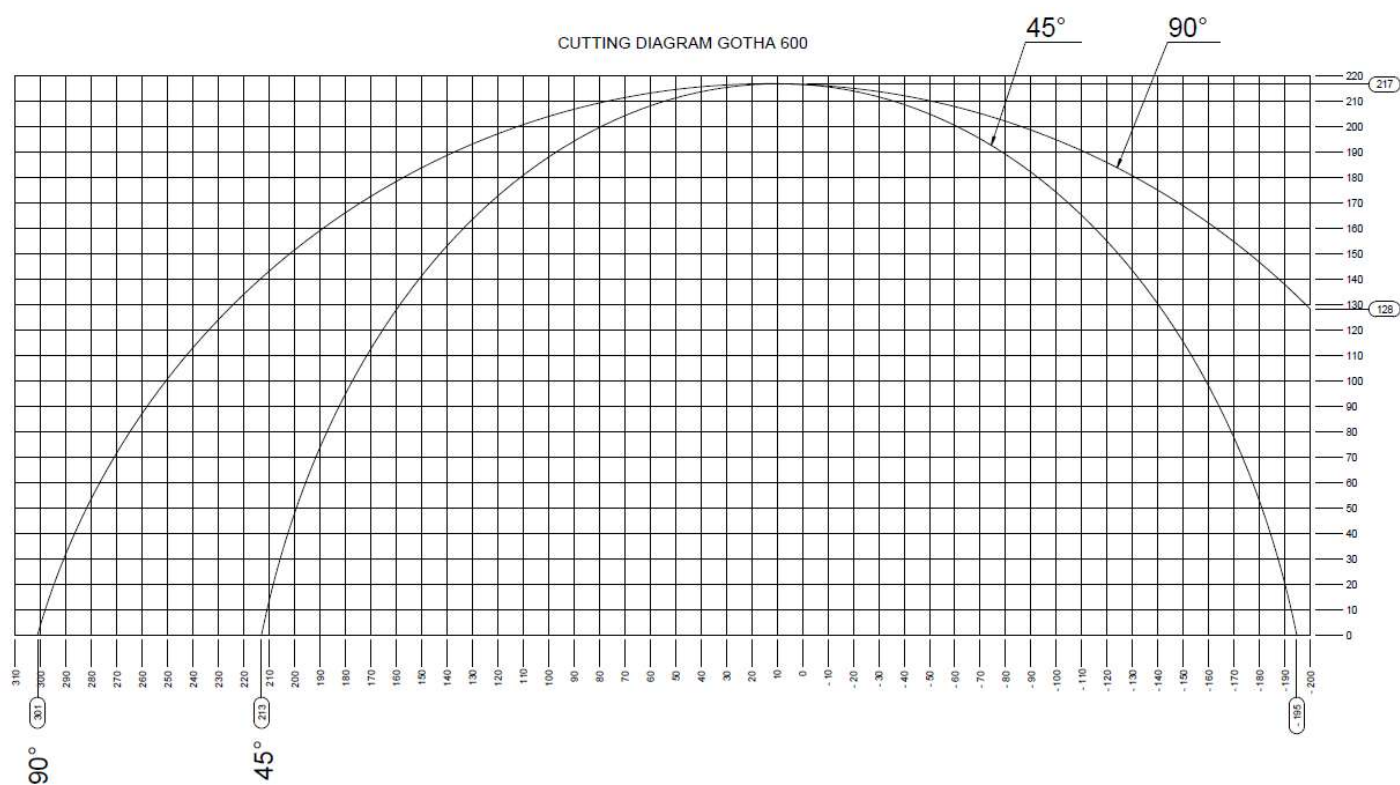



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com