



 **GEMMA**

Kappa
Troncatrice monotesta

Troncatrice monotesta con lama ascendente inclinabile e rotante per tagli piramidali

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura

- Basamento in acciaio elettrosaldato
- 2 morse pneumatiche verticali
- Rotazione e inclinazione della testa per tagli composti
- Battute meccaniche per selezione rapida angoli 45°/90°
- Settaggio del piano di lavoro ad ogni angolo tramite indicatore a goniometro e display



Unità di taglio

- Gruppo operatore con posizionamento manuale
- Display digitale per visualizzazione degli angoli di rotazione
- Lubrificazione taglio a nebulizzazione (Venturi)
- 1 lama Ø 600 mm inclusa



Alimentazione

Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz
Potenza motore	3 kW
Pressione d'esercizio	7 Bar
Consumo d'aria per ciclo	22 NI

Unità di taglio

Diametro lama	600 mm
Diametro albero	30 mm
Numero di giri lama	2.800 giri/min
Velocità max di taglio	6 m/min
Velocità di avanzamento	Oleopneumatica
Inclinazione	90°-135°
Rotazione	40°-157,5°

Sicurezza/Ergonomia

- Protezioni integrali area di taglio con apertura/chiusura automatica
- Risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Armadio elettrico

- Protezione IP 55

Capacità di taglio

		
90°	200X200 mm	400x150 / 450x90 mm
45°	170x170 mm	310x100 / 275x100 mm

Specifiche generali



600 mm



3 kW




1.050 kg




2.000x1.200x1.700 mm

Opzionali

- Lama Ø 600 mm
- Lubrificazione a microgoccia
- Morsa orizzontale pneumatica
- Fermi pneumatici rotazione 45° / 90° / 135°
- Tanica olio 25 l
- In 4000 – rulliera di carico 4 m
- Out 4000 – rulliera digitale di scarico 4 m

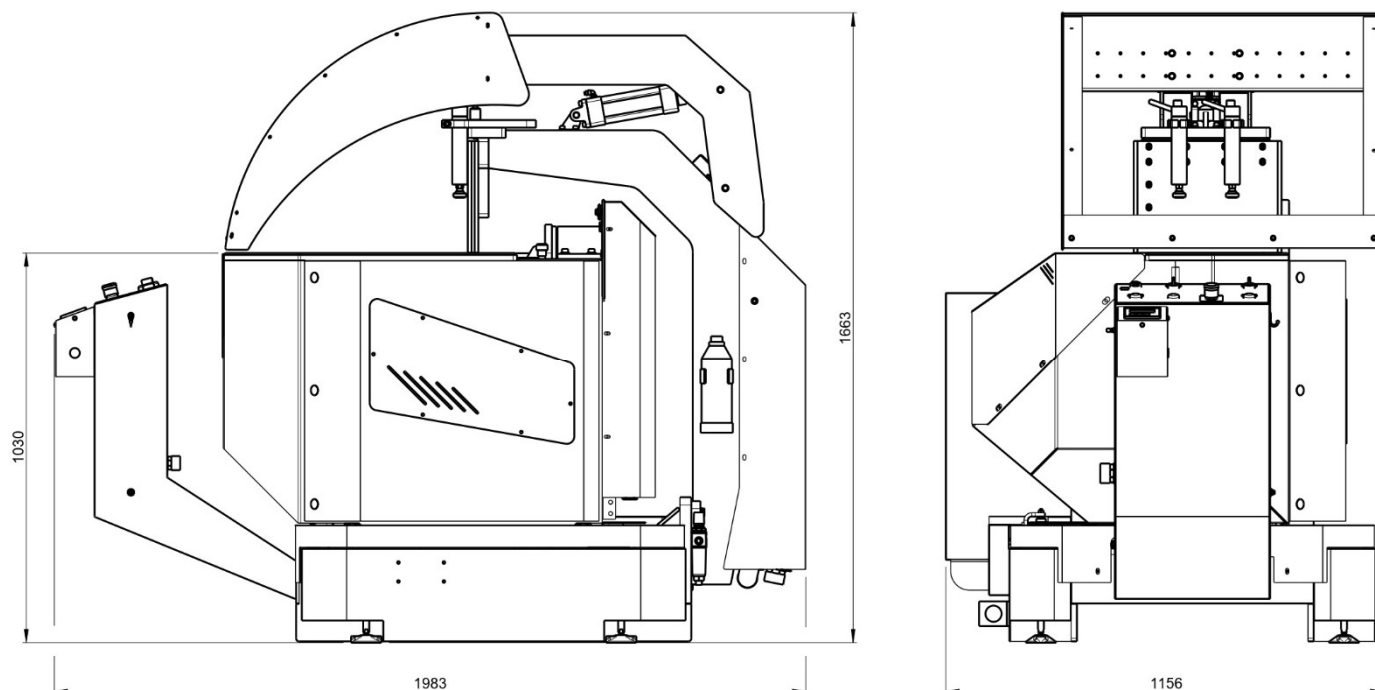

CUTTING DIAGRAM SELECTA - KAPPA 600

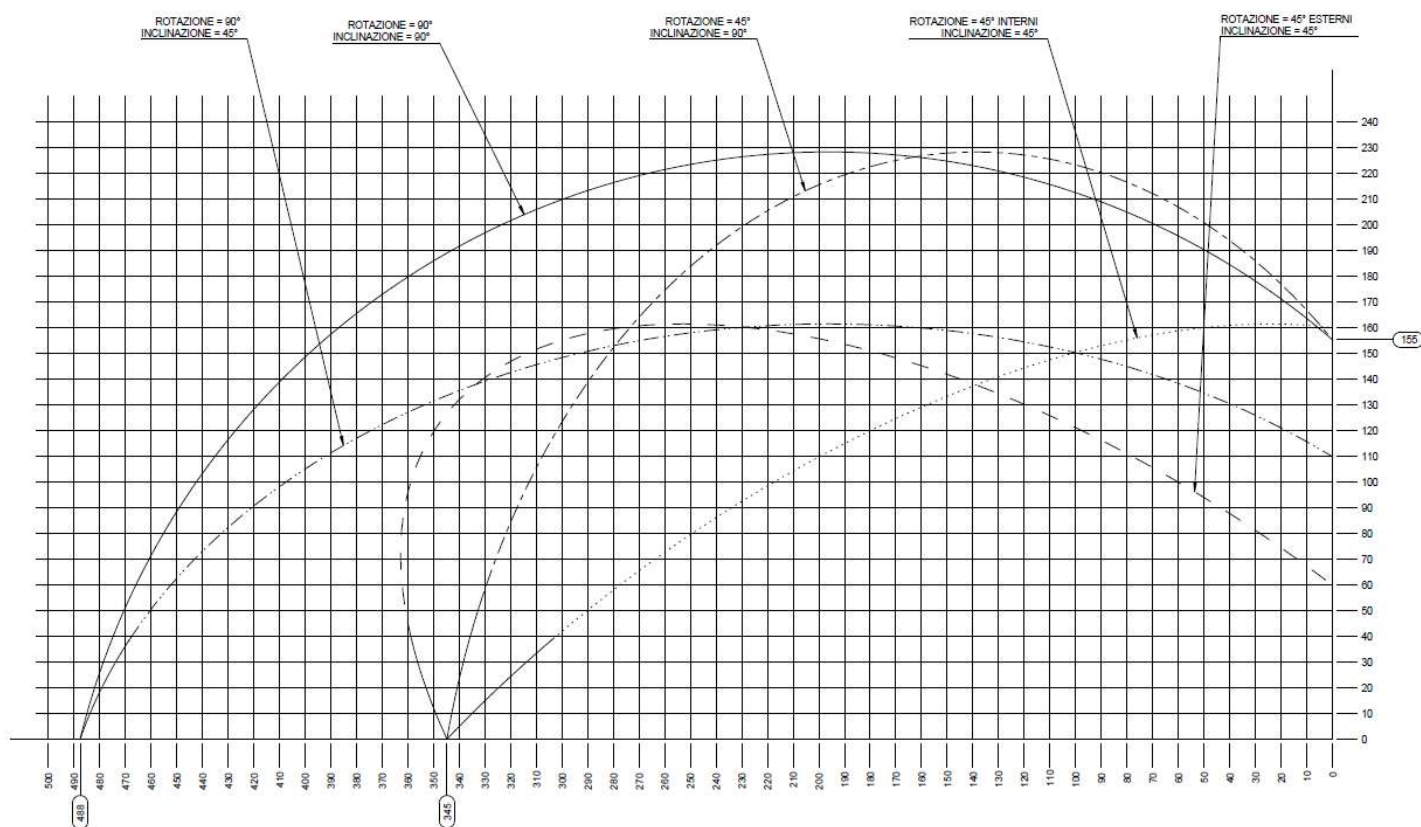



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com