



 **GEMMA**

GEMMA
MAGMA

Magma
Intestatrice a due lame

Intestatrice a due lame

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura

- Basamento in acciaio elettrosaldato
- Scorrimento tavolo di appoggio su guide lineari
- Serraggio verticale e orizzontale profili
- Piano di appoggio profilo con squadra inclinabile
- Battute meccaniche per selezione rapida angoli 45° / 90° / 135°
- Battuta posteriore regolabile in profondità (guide lineari)



Unità di taglio

- Doppia unità di taglio con movimento ortogonale
- Display per la visualizzazione altezza, profondità e Inclinazione lame
- Lubrificazione taglio nebulizzata (Venturi)
- 2 lame Ø 500 mm e Ø 600 mm incluse
- Squadro girevole 30° - 90° - 30°



Alimentazione

Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz
Potenza motore	3 kW
Pressione d'esercizio	7 Bar
Consumo d'aria per ciclo	40 NI

Unità di taglio

Diametro lama	500/600 mm
Diametro albero	30 mm
Numero di giri lama	2.850 giri/min
Velocità max di taglio	6 m/min
Profondità max taglio 90°	Or. 185 / Ver. 235 mm
Profondità max taglio 45°	Or. 185 / Ver. 235 mm
Profondità max taglio 30°	Or. 185 / Ver. 235 mm
Max. altezza pezzo	Altezza max pezzo
Max. larghezza taglio 90°	Larghezza max taglio 90°
Max. larghezza taglio 45°	Larghezza max taglio 45°
Max. larghezza taglio 30°	Larghezza max taglio 30°

Sicurezza/Ergonomia

- Protezioni integrali area di taglio con apertura/chiusura automatica
- Risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Capacità di taglio

90°
45°

235x235 mm
190x190 mm

235x280 (larghezza 300) mm
235x280 (larghezza 300) mm

Specifiche generali



500/600 mm



3 kW






1.200 kg



3.300x1.900x1.800 mm

Opzionali

- Lama Ø 500 mm
- Lama Ø 600 mm
- Tanica olio 25 l

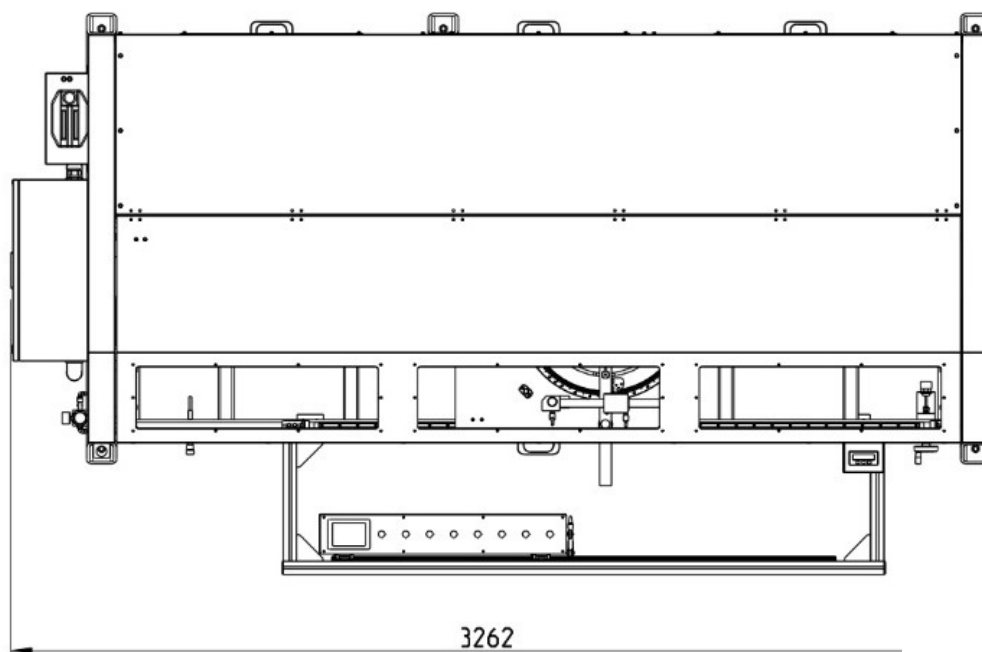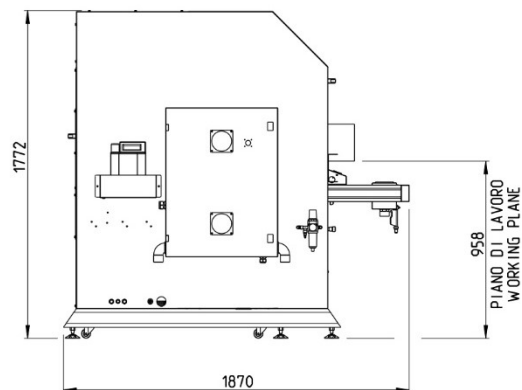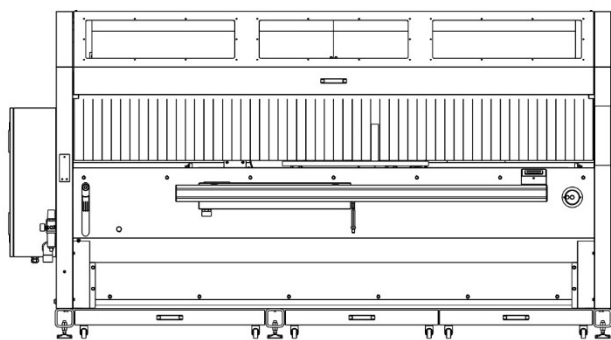



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com