



Selecta A

Troncatrice doppiatesta



Troncatrice a due teste con lame ascendenti inclinabili e rotabili per tagli composti; unità di sinistra fissa e unità di destra mobile a spostamento automatico

CONFIGURAZIONE DI SERIE

Struttura

- Basamento in acciaio elettrosaldato
- Rulliera di alimentazione abbinata a testa mobile
- Supporto intermedio a scomparsa con comando pneumatico
- 4 morse pneumatiche verticali

Unità di taglio

- Rotazione e inclinazione elettronica gestita da software
- Lubrificazione taglio a microgoccia con olio puro
- 2 lame Ø 600 mm incluse

Assi di lavoro (x-y-z)

- Movimenti assi comandati da motori brushless
- Spostamento testa mobile su guide lineari

Consolle di comando

- Controllo computerizzato a 5 assi di ultima generazione su PC Windows (schermo touch-screen a colori 10,4") per la gestione dell'interfaccia operatore e degli assi elettronici
- Software HICAM 2 per il caricamento e l'esecuzione dei programmi di lavorazione; possibilità di lavorazione in lista e di visualizzazione dati profilo/pezzo
- Collegamento ethernet, wi-fi e teleassistenza
- Porte di rete RJ 45 – USB



Sicurezza/Ergonomia

- Protezioni integrali area di taglio con apertura/chiusura automatiche
- Risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Armadio elettrico

- Protezione IP 55

Capacità di taglio

90°
45°

200x200 mm
170x170 mm

400x150 / 450x90 mm
310x100 / 275x150 mm

Specifiche generali



600 mm




3 kW (x2)



3.400 kg



6.950x1.850x2.150 mm

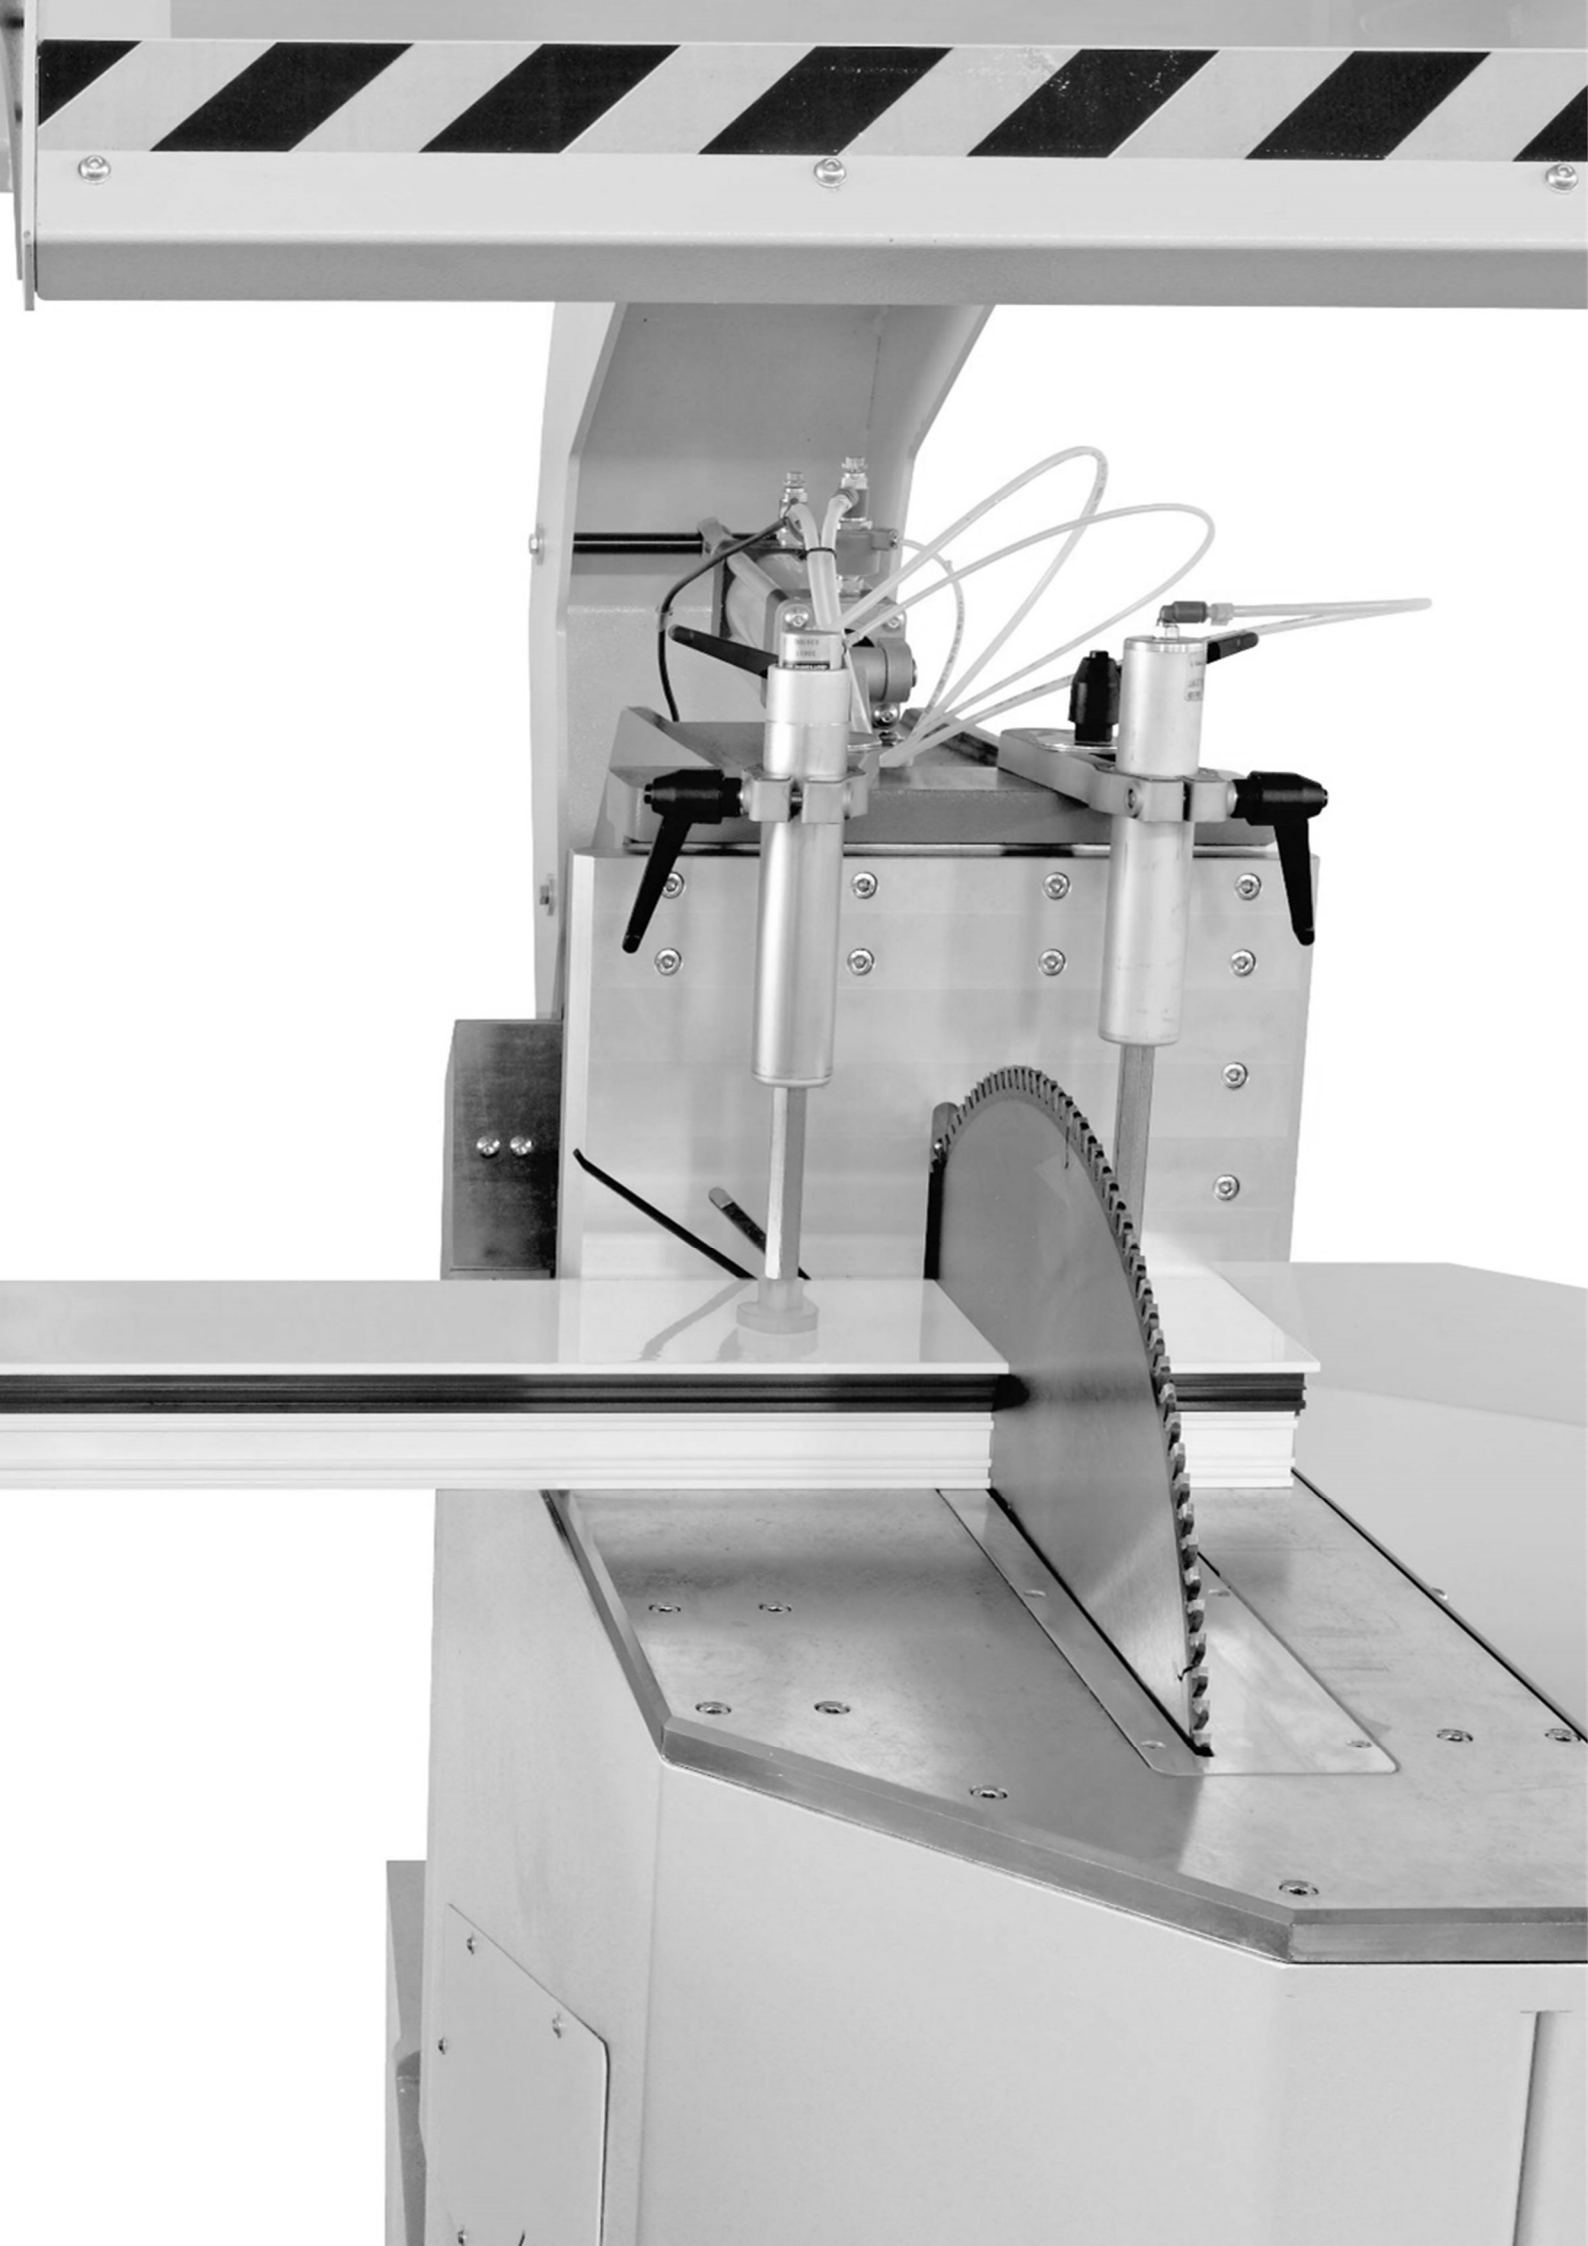

SCHEDA TECNICA

Assi di posizionamento		Unità di taglio	
Asse X	Corsa	Diametro lama	600 mm
	Velocità	Diametro albero	30 mm
Asse Y e Z	Inclinazione	Numero di giri lama	2.800 giri/min
		Velocità max di taglio	6 m/min
Asse A e B	Rotazione	Gestione uscita lama	Oleopneumatica
		Potenza motore	3 kW


Alimentazione		Specifiche di taglio	
Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz	Lunghezza minima di taglio tra 2 lame	450 mm
Aria compressa	7 Bar	Lunghezza massima di taglio tra 2 lame	5.000/6.000 mm
Consumo d'aria per ciclo	108 NI	Tagli sotto e sopra misura possibili tramite software	




Opzionali	
• Estensione lunghezza 1 m • Lama Ø 600 mm • Supporto finale profilo • Coppia di morse orizzontali • Nastro motorizzato trasportatore sfridi	• Rulliera testa fissa 2,5 m • Stampante etichette • Protezione con fotocellule • Tanica olio 25 l

Layout macchina

Selecta A 6 m

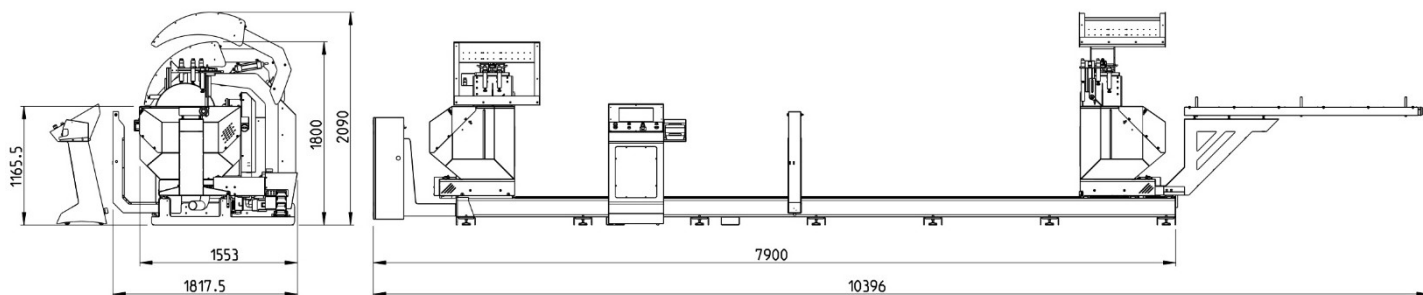


Selecta A 5 m

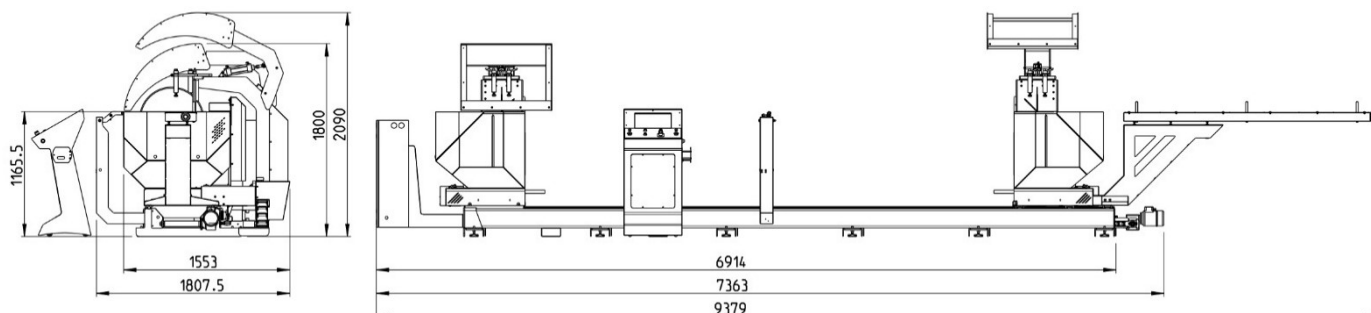

Diagrammi di taglio

CUTTING DIAGRAM SELECTA - KAPPA 600

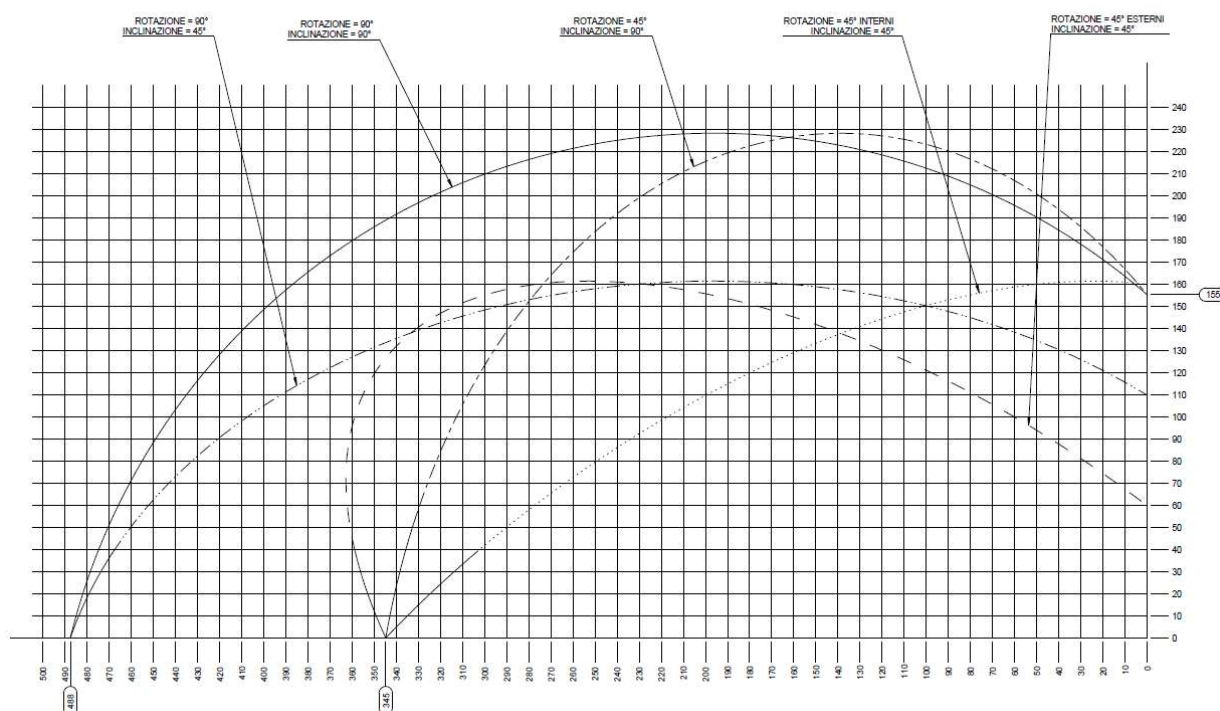



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com