




Selecta P

Troncatrice doppiatesta

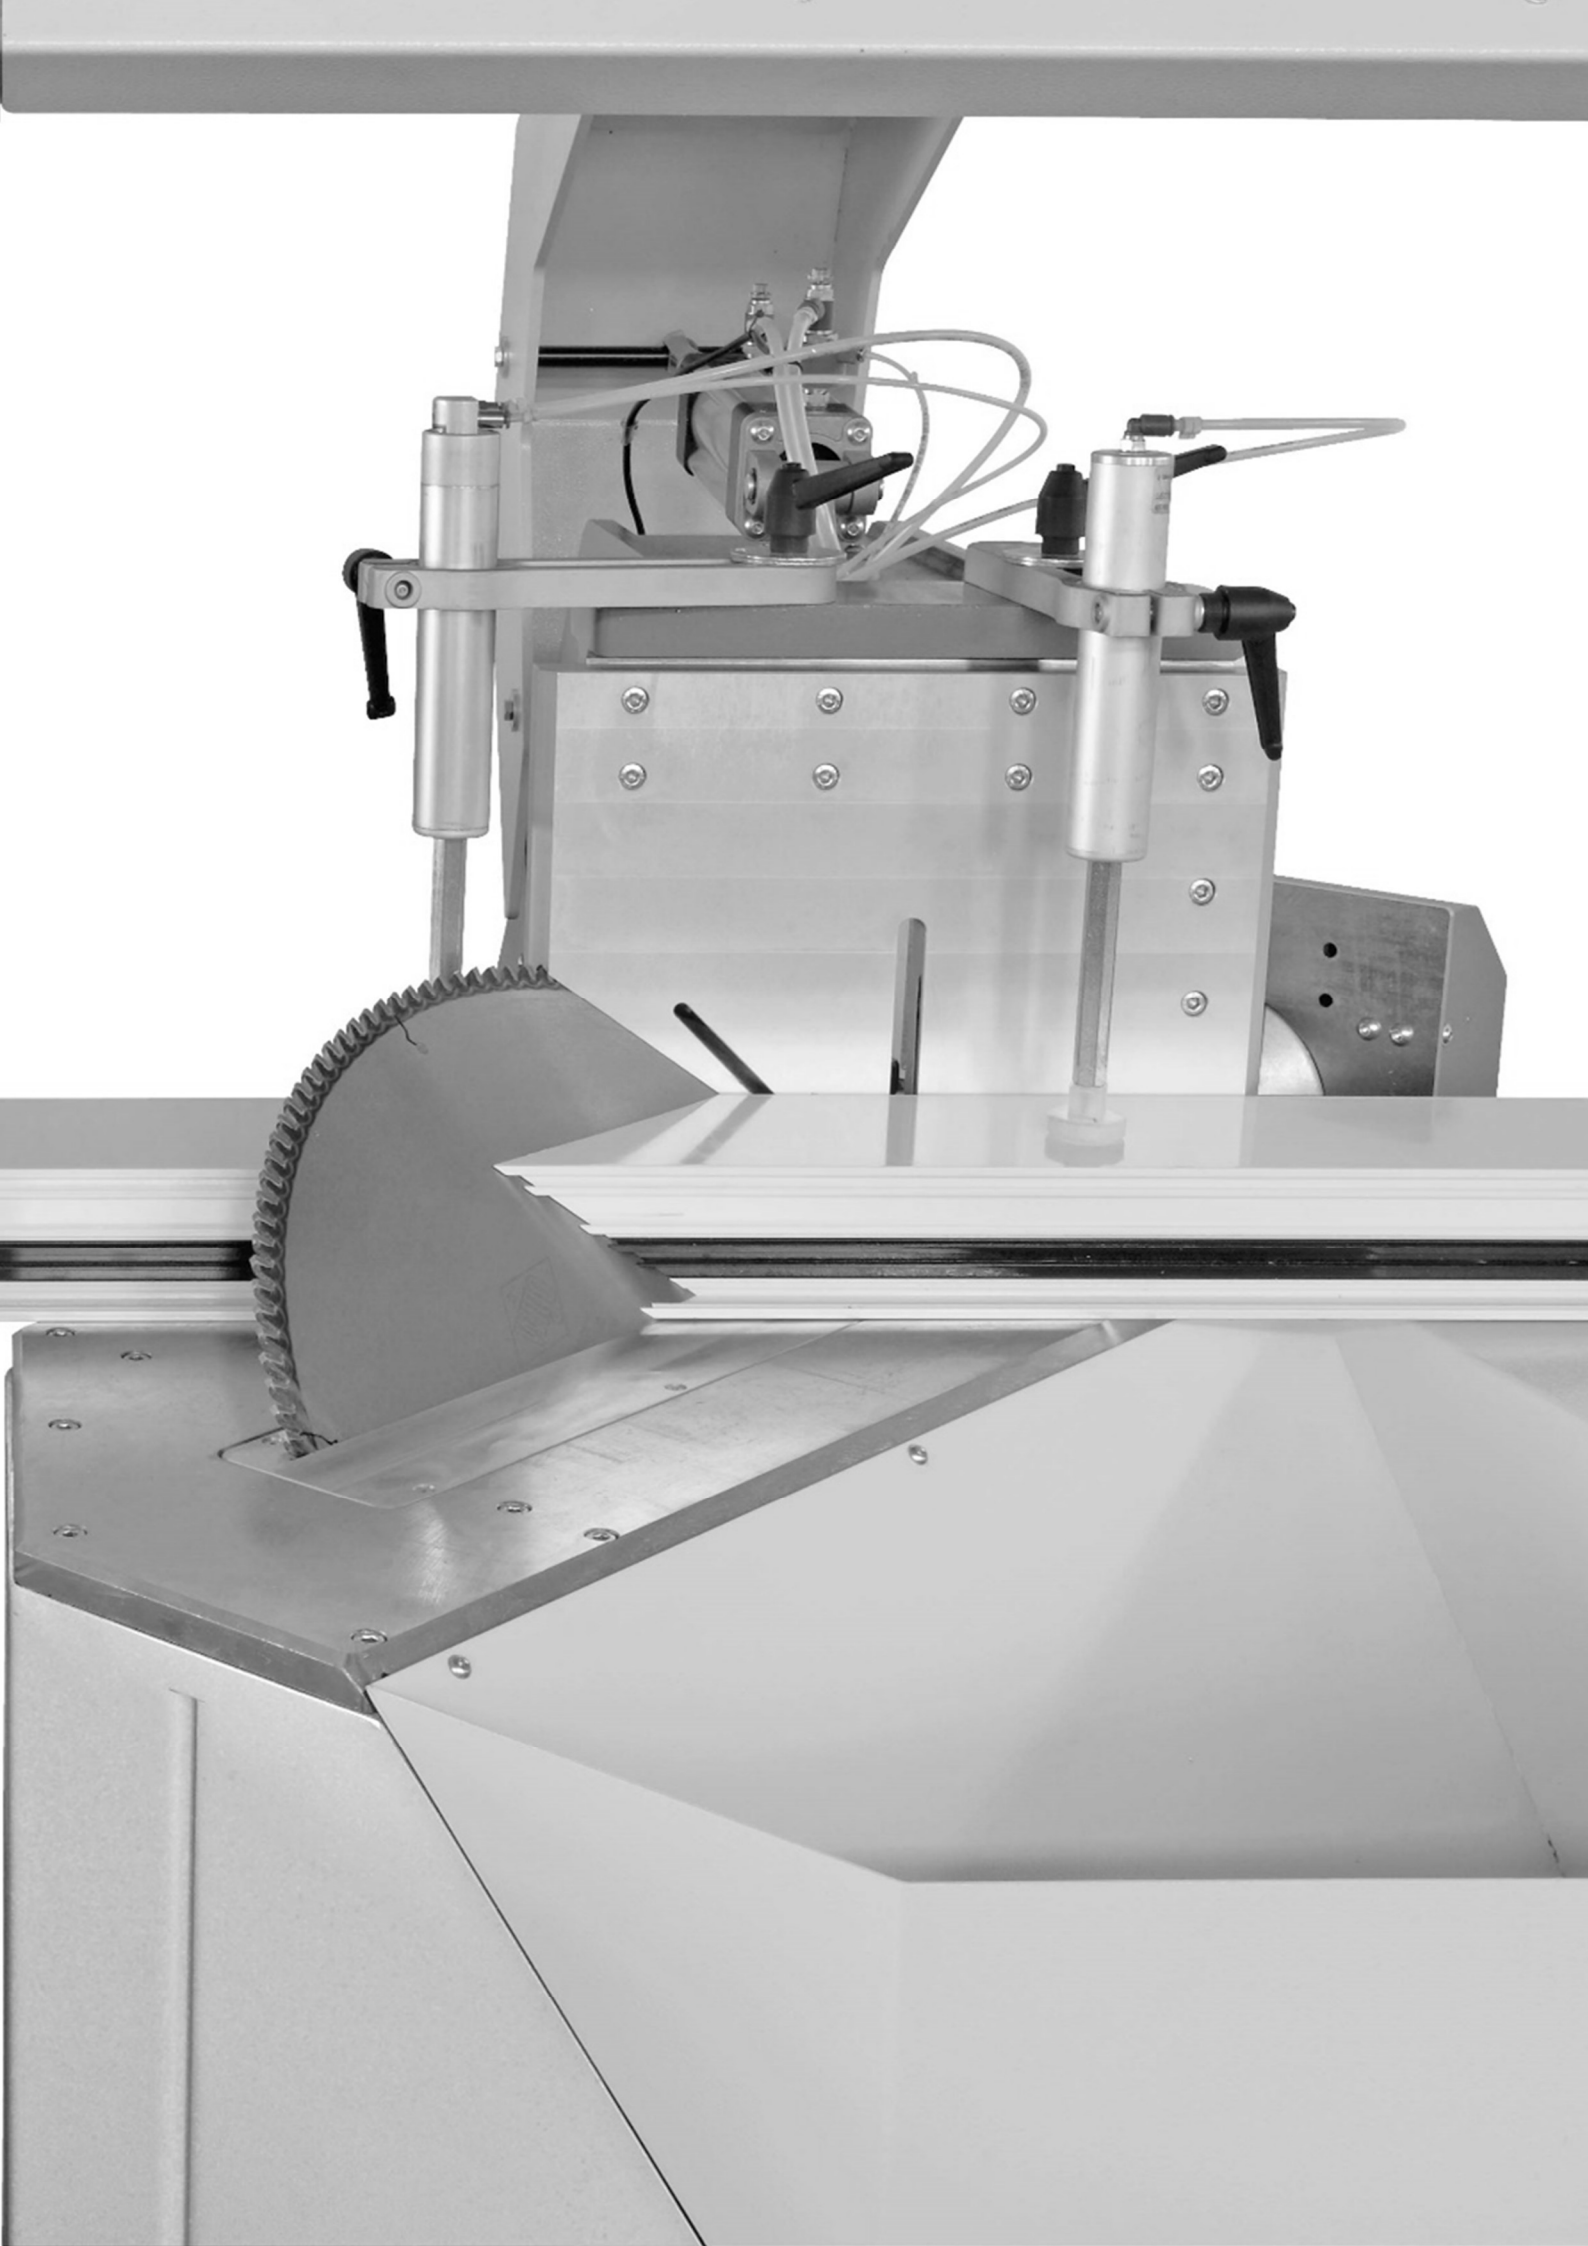

Troncatrice a due teste con lame ascendenti inclinabili e rotabili per tagli composti; unità di sinistra fissa e unità di destra mobile a spostamento automatico

CONFIGURAZIONE DI SERIE


Struttura	Unità di taglio
- Basamento in acciaio elettrosaldato - Rulliera di alimentazione abbinata a testa mobile - Supporto intermedio a scomparsa con comando pneumatico 4 morse pneumatiche verticali	- Rotazione manuale e inclinazione pneumatica gestita da software - Lubrificazione taglio a microgoccia con olio puro 2 lame Ø 600 mm incluse
Assi di lavoro (x-y-z)	Console di comando
- Movimenti assi comandati da motori brushless - Spostamento testa mobile su guide lineari	- Controllo computerizzato a 1 asse di ultima generazione su PC Windows (schermo touch-screen a colori 10,4") per la gestione dell'interfaccia operatore e degli assi elettronici - Software HICAM 2 per il caricamento e l'esecuzione dei programmi di lavorazione; possibilità di lavorazione in lista e di visualizzazione dati profilo/pezzo - Collegamento ethernet, wi-fi e teleassistenza - Porte di rete RJ 45 – USB



Sicurezza/Ergonomia	Armadio elettrico
- Protezioni integrali area di taglio con apertura/chiusura automatiche - Risponde di serie alle normative di sicurezza CE	Protezione IP 55

Capacità di taglio		
90° 45°	 200x200 mm 170x170 mm	 400x150 / 450x90 mm 310x100 / 275x150 mm

Specifiche generali			
 600 mm	 3 kW (x2)	 3.400 kg	 6.950x1.850x2.150 mm

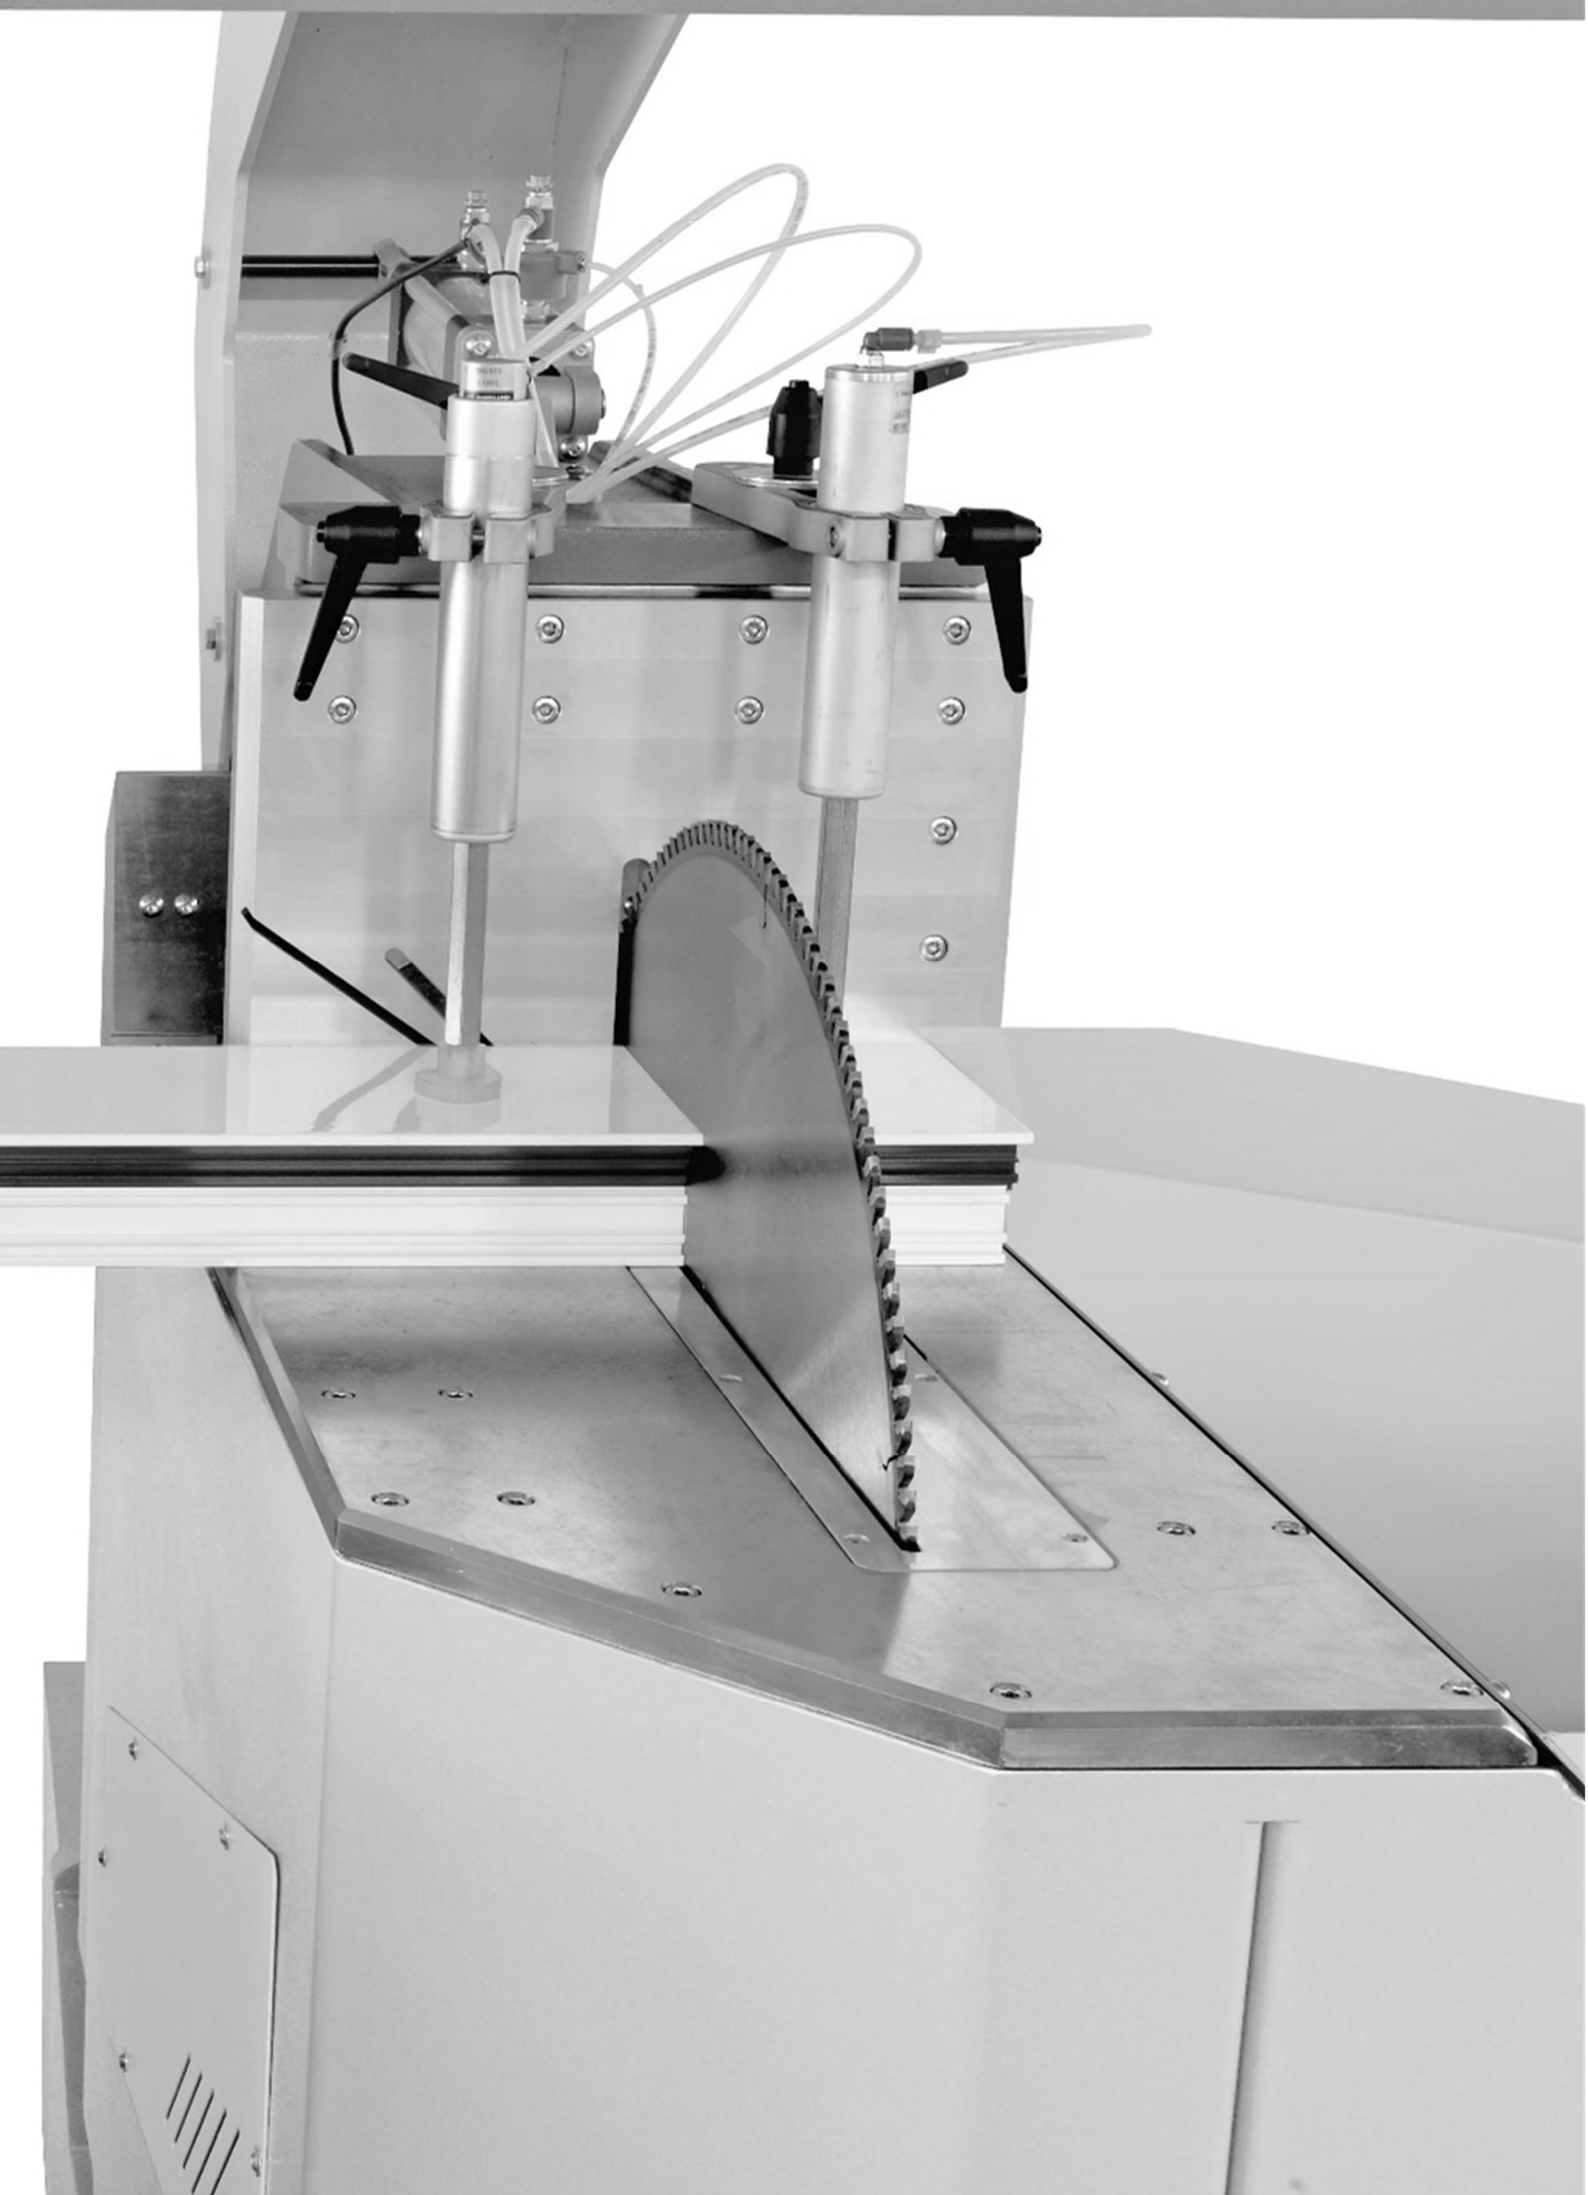

SCHEDA TECNICA

Assi di posizionamento			Unità di taglio	
Asse X	Corsa	5.000/6.000 mm	Diametro lama	600 mm
	Velocità	25 m/min	Diametro albero	30 mm
			Numero di giri lama	2.800 giri/min
Asse Y e Z	Inclinazione	90°-135°	Velocità max di taglio	6 m/min
			Gestione uscita lama	Oleopneumatica
Asse A e B	Rotazione	40°-157,5°	Potenza motore	3 kW



Alimentazione		Specifiche di taglio	
Energia elettrica (trifase)	400 V / 50 Hz	Lunghezza minima di taglio tra 2 lame	450 mm
Aria compressa	7 Bar	Lunghezza massima di taglio tra 2 lame	5.000/6.000 mm
Consumo d'aria per ciclo	150 NI	Tagli sotto e sopra misura possibili tramite software	





Opzionali

- Estensione lunghezza 1 m
- Lama Ø 600 mm
- Supporto finale profilo
- Coppia di morse orizzontali
- Nastro motorizzato trasportatore sfridi
- Rulliera testa fissa 2,5 m
- Stampante etichette
- Protezione con fotocellule
- Tanica olio 25 l


Selecta P 6 m

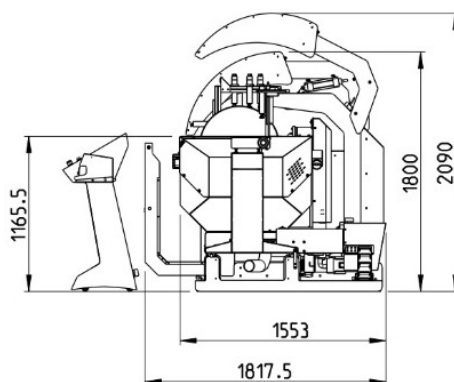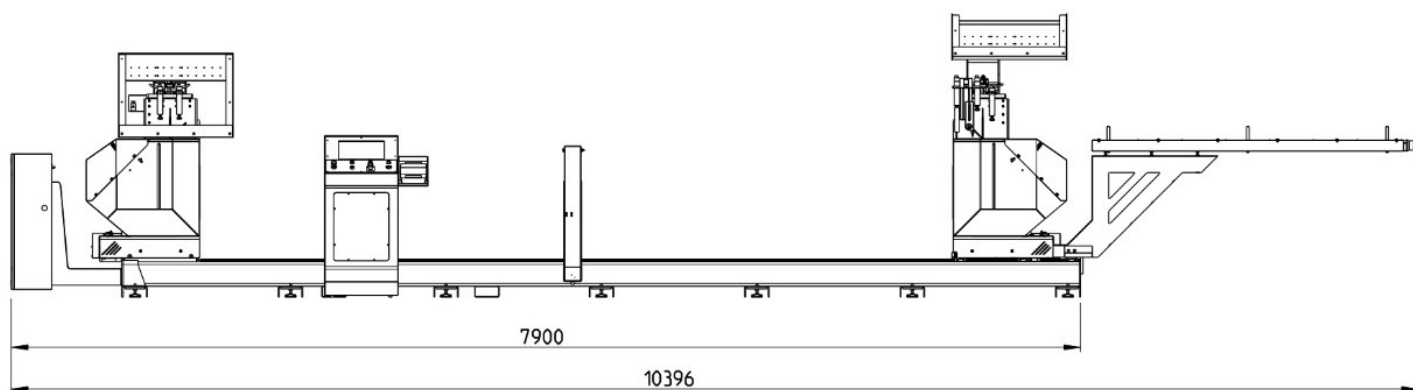

Selecta P 5 m

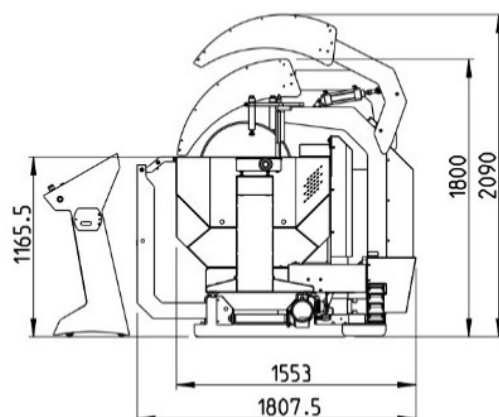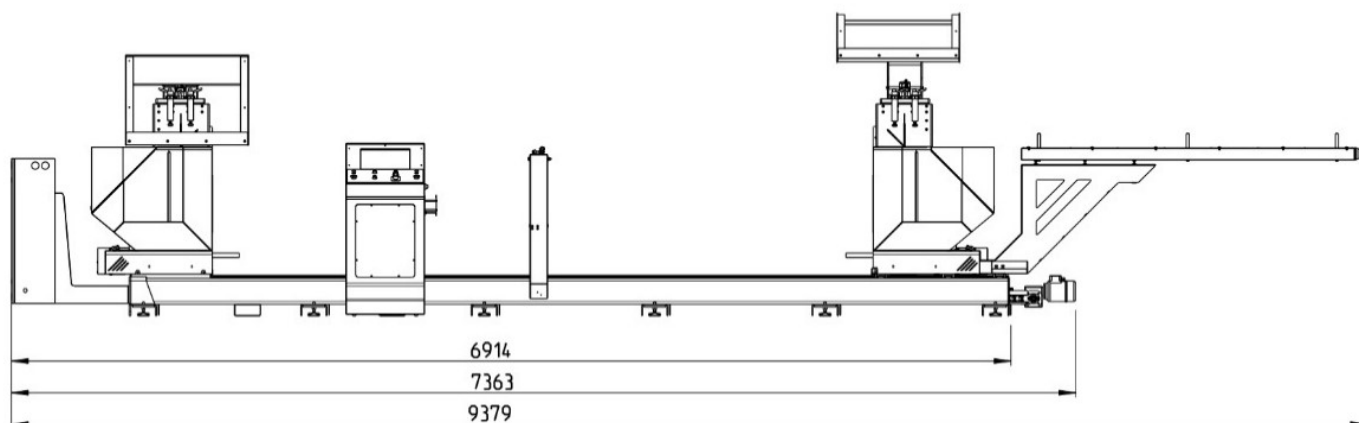

CUTTING DIAGRAM SELECTA - KAPPA 600

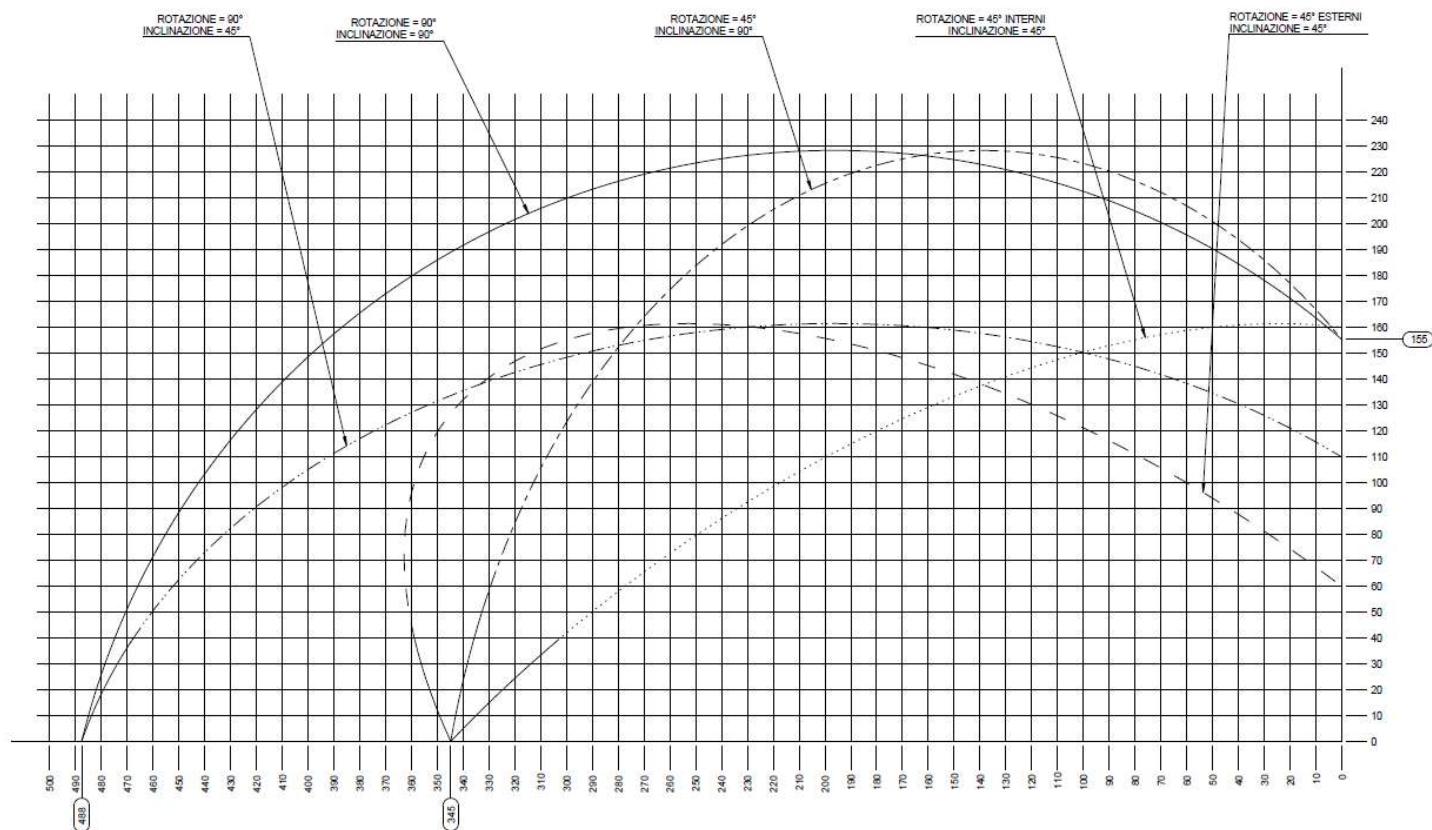



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com